
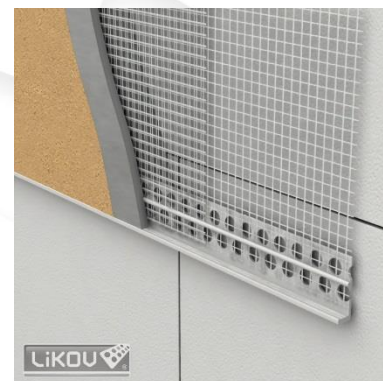


LC-L

LC-L ukončovací lišta se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začistění a ukončení omítky v kontaktním zateplovacím systému – ETICS nebo stavbách z pórobetonu

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí a UV záření
- sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004

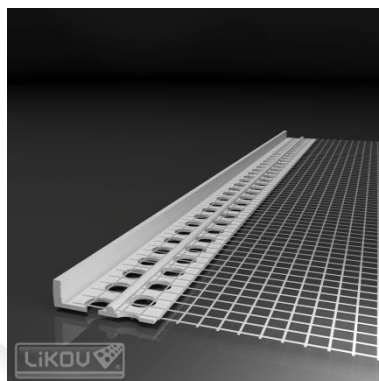

Použití a výhody:

- ukončení omítky v místech přechodu na jinou barvu nebo zmitost
- ukončení omítky v místech přechodu na jinou povrchovou úpravu – obkladové pásy, pohledový beton apod.
- jednotlivé typy lišt jsou přizpůsobeny omítkám různých zmitostí (3 mm, 6 mm, 10 mm, 15 mm)

Návod k použití:

Ukončovací lištu omítky vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu nebo na zdivu. Lištu přiložíme na místo ukončení omítky, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty i tkaninu po straně lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Finální vrstvu začistíme na hraně lišty a hranu za čerstva očistíme mokrým hadrem

Podmínky použití:

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:


Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p., Výrobku byl udělen certifikát č. 060-040966




Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2000
Šířka síťoviny [mm]	100
Výška hrany pro začistění omítky [mm]	3, 6, 10, 15
Způsob připevnění síťoviny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)
Umístění svařovacího drátu viz schémata	nad plastovým profilem (typy 6 mm, 10 mm, 15 mm) pod plastovým profilem (typ 3 mm)

typ 3 mm

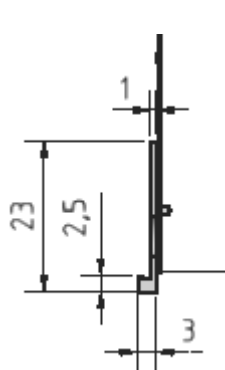

typy 6 mm, 10 mm, 15 mm

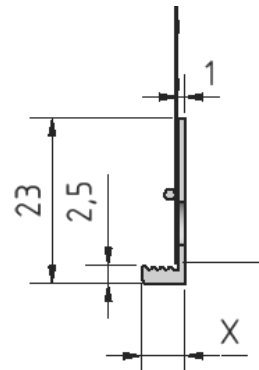

Vydáno 1. 12. 2018.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.com